APPLIMO
Créateur de confort

Novalys CLIC*

NOUVEAU

Radiateur Chaleur Douce Intégrale CDI® avec détecteur d'absence

Un élément chauffant monobloc en alliage d'aluminium Schwarz® CV

En alliage d'aluminium de forte épaisseur pour une grande rapidité de montée en température et un échange optimisé. Monobloc, Il est parfaitement silencieux.

Une façade rayonnante à résistance surfacique intégrée

Fonction "Détecteur d'absence"

Elle diminue progressivement la température lors de vos absences et se remet à la température de confort souhaitée lorsque vous revenez.

Indicateur de consommation

Permet de contrôler et d'ajuster la température désirée.

Réglage et affichage de la température souhaitée

Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte"

Pour éviter tout gaspillage d'énergie, l'appareil s'arrête automatiquement quand la fenêtre est ouverte.

Fonction "°C idéal"

En cas de besoin, elle permet de revenir aux réglages constructeur définis comme étant les meilleurs en termes de confort et de consommation d'énergie.

Verrouillage parental

Possibilité de programmation

Par cassette Progress.

Complément de gamme avec Novares Clic

Idéal pour les pièces de vie, le radiateur Novalys **Clic**® se combine avec la gamme de convecteurs Novares **Clic**® dans les pièces secondaires (couloir, cellier, salle de jeu…) pour harmoniser l'esthétique dans tout le logement.

* CLIC : Controle Local Intelligent du Chauffage

CLIC Contrôle Local Intelligent du Chauffage — Technologie protégée BREVETS — Moteur de calcul RT 2012 Valeur certifiée — Fonctions intégrées ECONOMIES d'ÉNERGIE

Nos produits sont conçus, développés et fabriqués dans nos usines, en France

FABRICATION FRANÇAISE

Novalys CLIC

Radiateur Chaleur Douce Intégrale CDI® avec détecteur d'absence

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie et façade en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc.

Élément chauffant

- Corps de chauffe Schwarz® CV en alliage d'aluminium monobloc.
- Résistance surfacique de façade.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : il régule la température au 1/10e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Détecteur d'absence.
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,16

Boîtier de commande avec écran

❶ Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte".
❷ Fonction °C idéal > Retour aux températures "ECO" et "CONFORT" préconisées.
❸ Sélecteur de mode : Auto avec détection >Auto > Confort > Eco > Hors-gel.
❹ Indicateur de consommation, permet de contrôler et ajuster la température de consigne :
- indicateur au vert = économique,
- indicateur au rouge = moins économique.

❺ Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne.
❻ Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
❼ Augmentation/diminution de la température de consigne.
❽ Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
❾ Logement pour cassette de programmation Progress.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco…

Dimensions & références

Référence	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur* (mm)	Poids (kg)
Novalys Clic horizontal					
0011812BD	750	445	580	120	7,3
0011813BD	1000	605	580	120	9,4
0011814BD	1250	765	580	120	11,6
0011815BD	1500	925	580	120	13,8
0011817BD	2000	1165	580	120	17,1

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

Encombrement

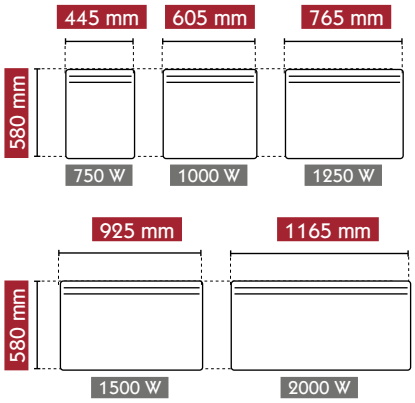

Pour encore plus d'économies…

Programmation Progress (en option)

- Progress RF : par centrale et cassette "radio fréquence"
- Progress CP : par cassette "courant porteur"
- Progress FP par cassette "Individuelle/ Fil pilote"

Progress RF

Progress CP

Cat. C · PROMOTELEC · Classe II IP24 IK08 · CE · 6 ordres · Mono 230 V · Garantie 2 ans

APPLIMO
Créateur de confort

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Votre revendeur :

Textes, Photos et schémas non contractuels,. En raison de l'évolution de la technique, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Édition 10/2012

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris - Tél. : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43 - www.applimo.fr